

Abluftfilter FF 125

Anwendung


- Abluftfilter nach DIN 1946 Teil 6 (Pkt. 4.2.3.4.) Für Wandmontage vor Abluftventilen in Küchen-, Bad- und WC-Räumen für zentrale Abluftanlagen
- Anbringung vor Abluftventilen DN 100 oder DN 125
- Schutz der nachfolgenden Lüftungsleitungen vor Verschmutzung durch Staub-, Öl-, Fettnebelablagerungen aus der Abluft
- ohne Hilfswerkzeuge leicht austauschbarer Filtereinsatz, einfache Handhabung und Wartung
- kein zusätzlicher Platzbedarf für den Filterwechsel (Montage ist auch in Raumecken möglich)

Technische Daten


Filtermedium
 Filterklasse (DIN 24185, Teil 5)
 Regenerierung
 Farbe
 Material Gehäuse

Alu/Vlies
 EU4
 auswaschbar
 weiß, Sonderfarbton
 Polypropylen

Abmessungen:

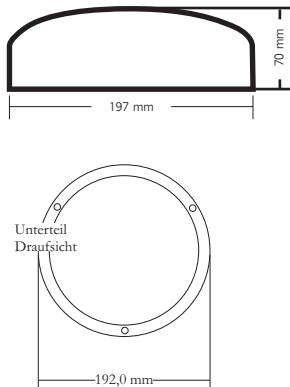

Kennlinie:

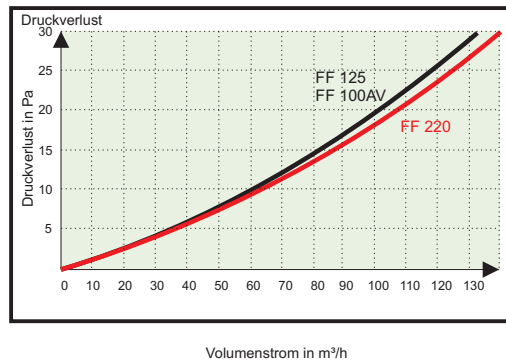

Carbondesign



Chromdesign



Vorderansicht



Innenansicht



Filtereinsatz